


SERIA CO/COF 350


Charakterystyki pracy przy 2850 obr/min, 50 Hz

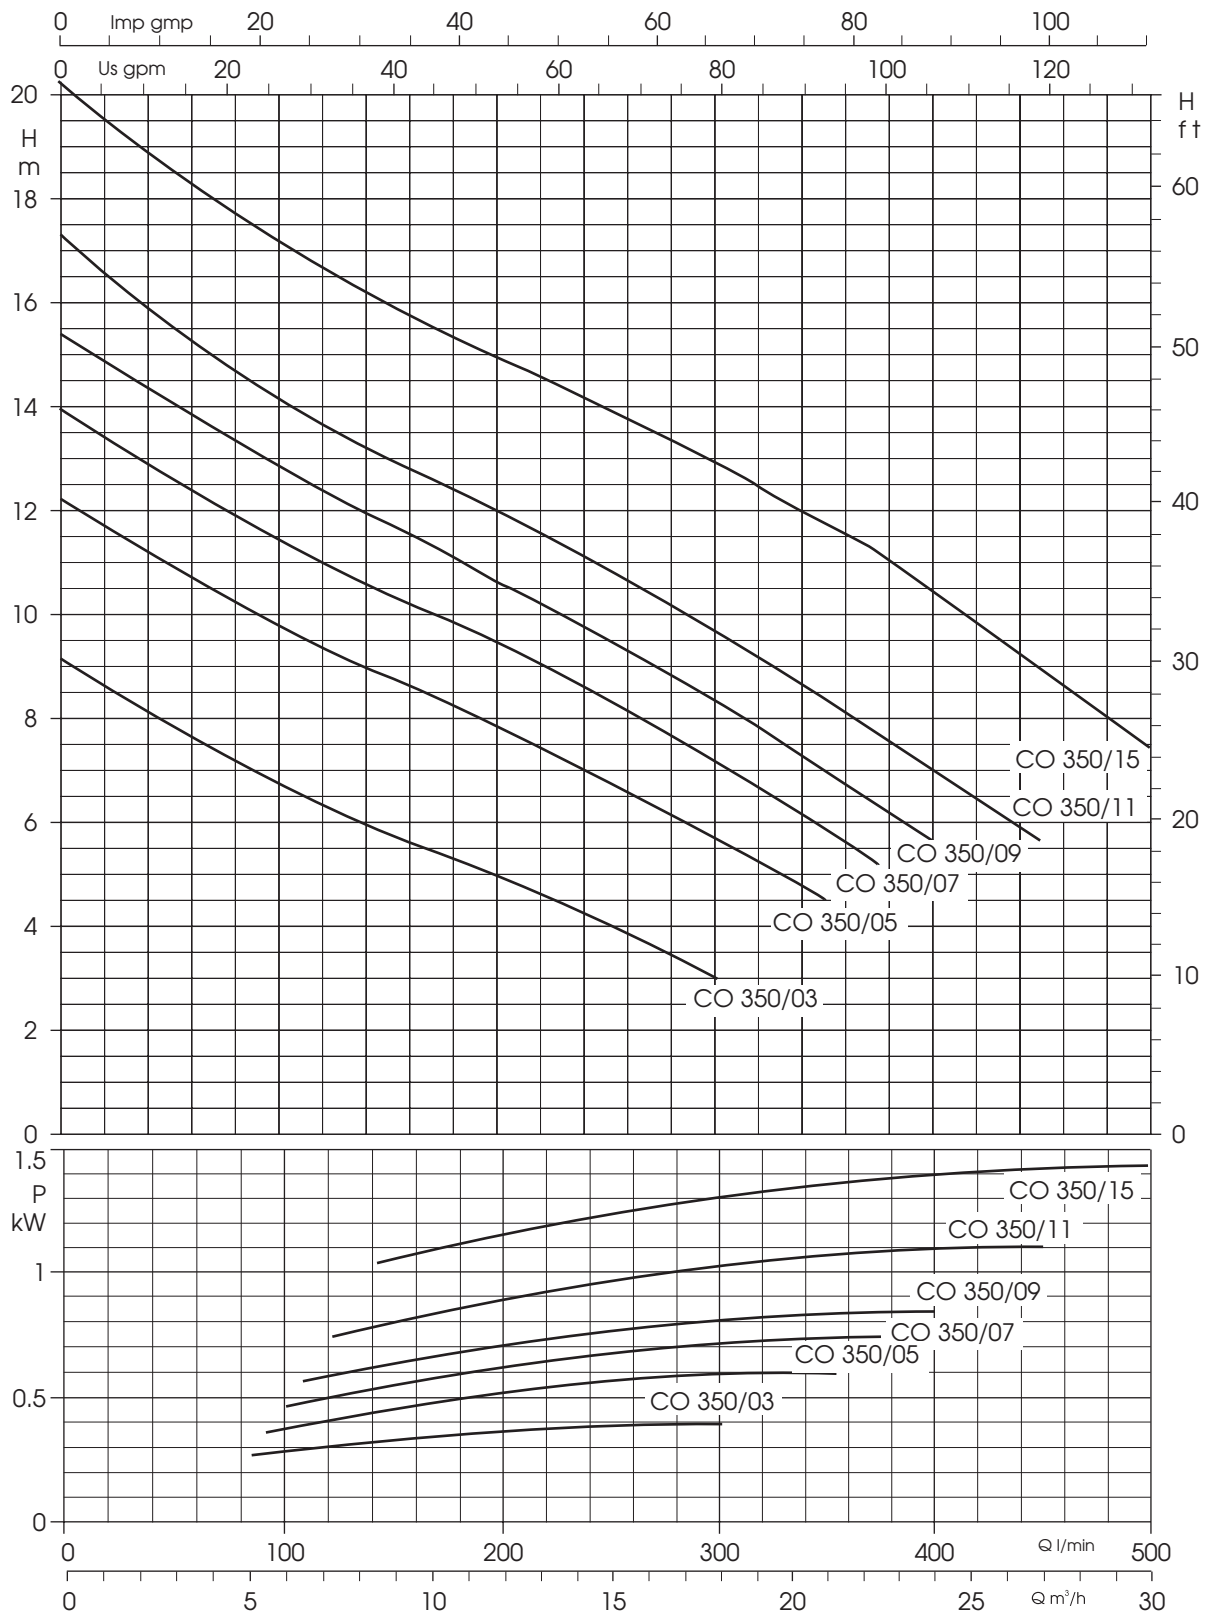

Powyższe charakterystyki mają zastosowanie dla cieczy o gęstości $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ i lepkości kinematycznej $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

SERIA CO/COF 500

Charakterystyki pracy przy 2850 obr/min, 50 Hz

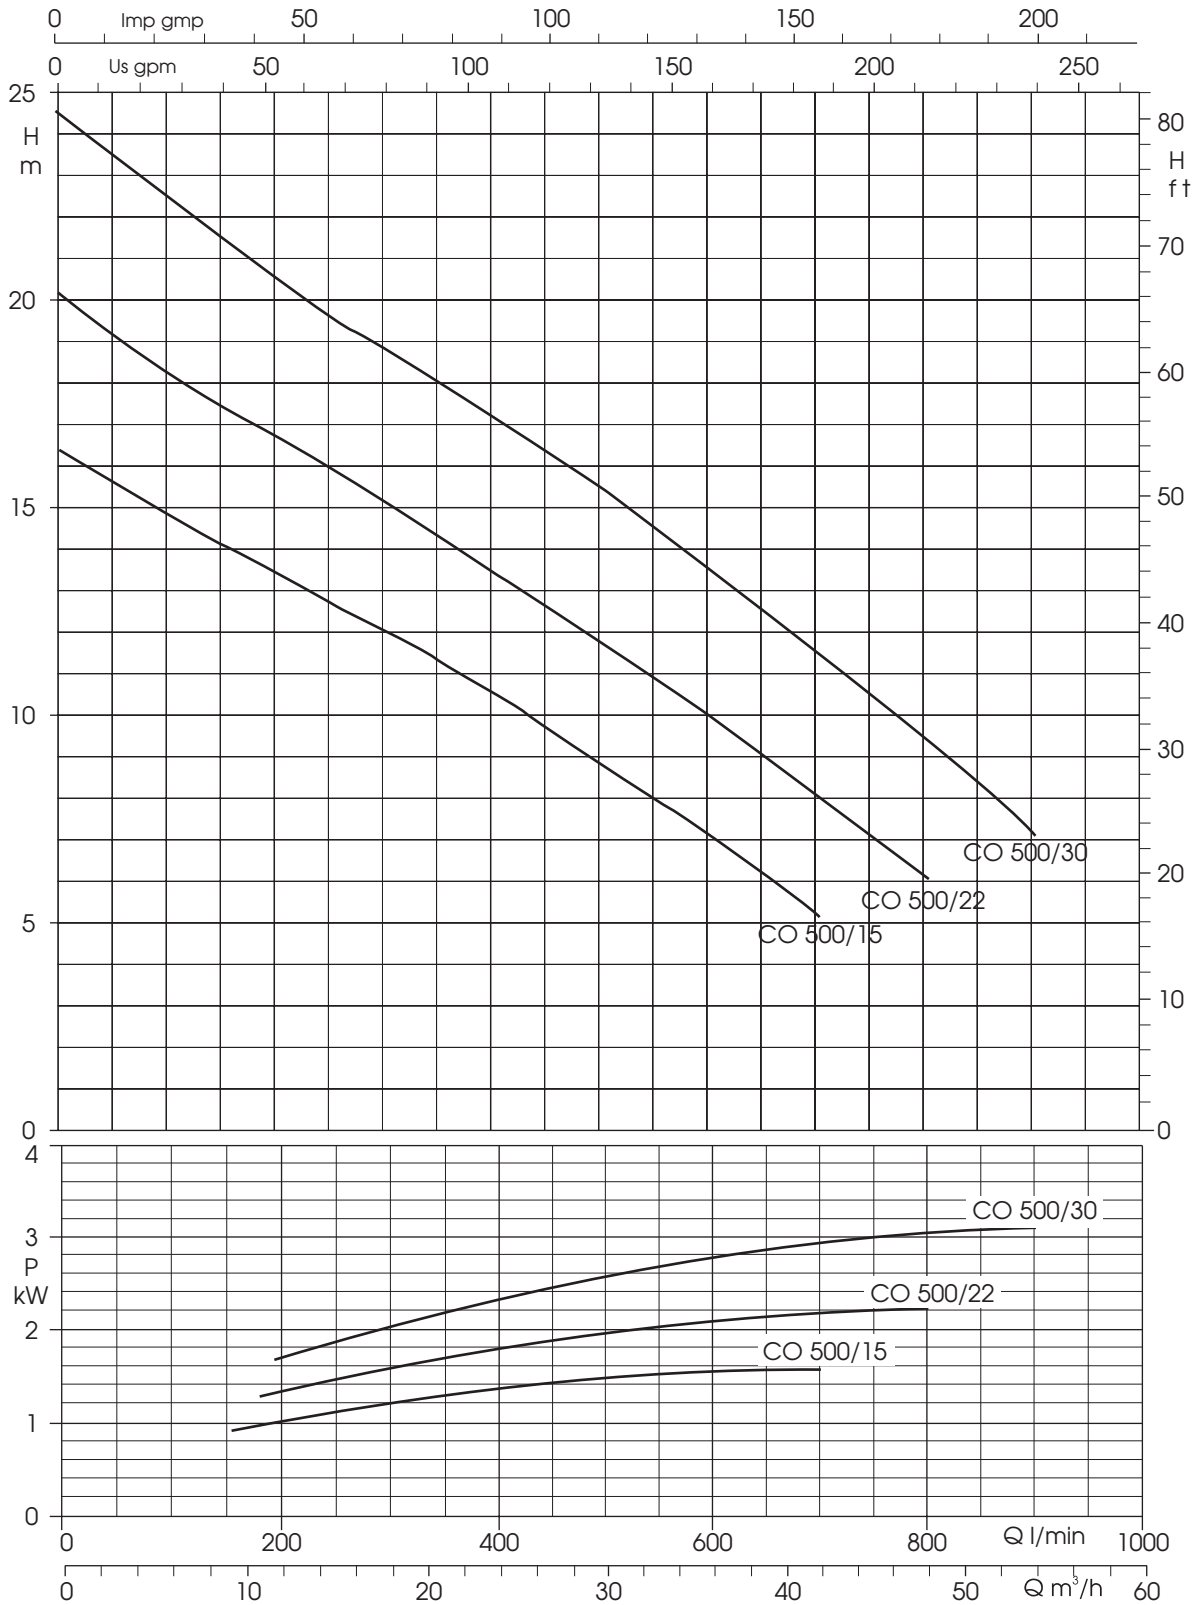

Powyższe charakterystyki mają zastosowanie dla cieczy o gęstości $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ i lepkości kinematycznej $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.